Miroir moelleux réalisé avec la technique de tuftage

v16807

Créez un miroir personnalisé en utilisant la technique du tuftage et décorez les doux motifs asymétriques.

Comment faire

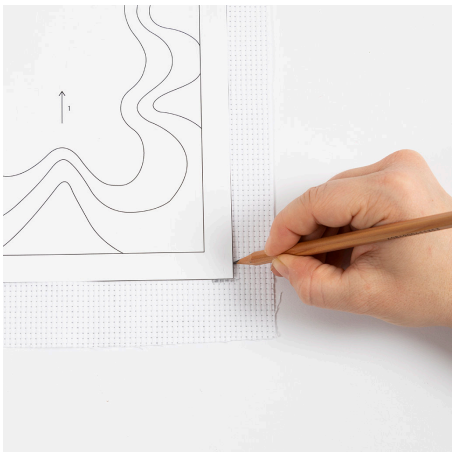

1 Découpez autour du bord extérieur du gabarit. Placez le gabarit au centre du tissu de broderie et marquez les coins.

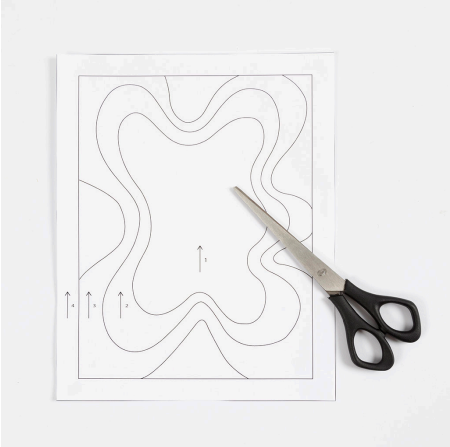

2 Découpez le reste dans l'ordre 2, 3 et 4 comme indiqué sur le gabarit jusqu'à ce que vous obteniez un total de quatre gabarits.

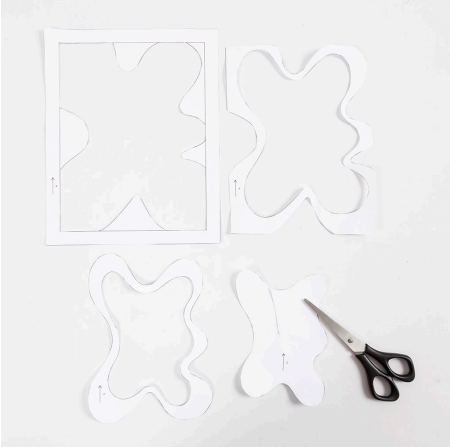

3 Les quatre gabarits doivent ressembler à ceci et sont maintenant prêts à être dessinés un par un.

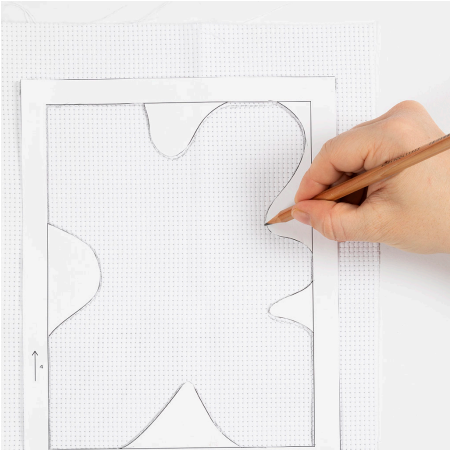

4 Placez le plus grande de manière à ce qu'il corresponde au repère effectué en premier sur le tissu de broderie. À l'aide d'un crayon, faites un tracé le long du bord intérieur du gabarit.

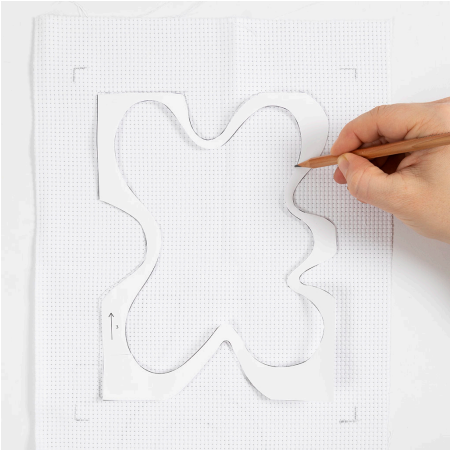

5 Placez le deuxième plus grand gabarit de sorte qu'il corresponde au contour que vous venez de tracer. À l'aide d'un crayon, faites un tracé le long du bord intérieur du gabarit.

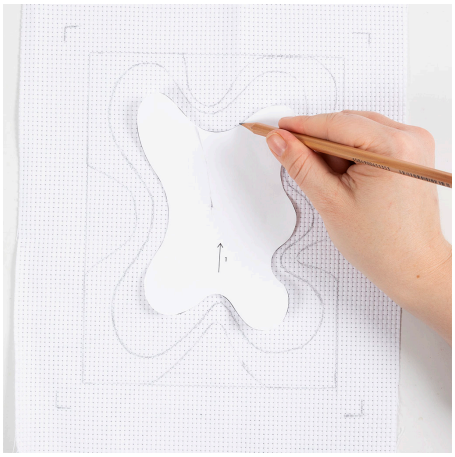

6 Placez le plus petit gabarit au milieu du dessin et faites un tracé le long du bord en utilisant un crayon. Le motif est maintenant prêt.

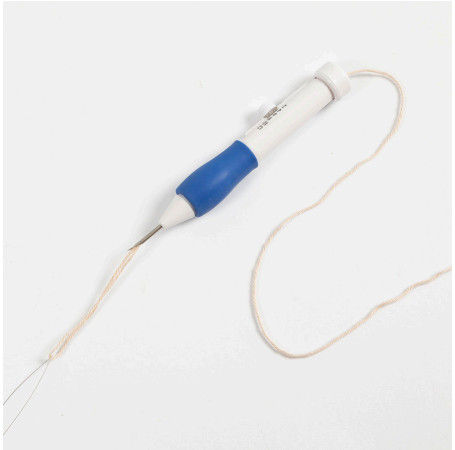

7 Enfilez maintenant le fil dans l'aiguille : Enfilez l'aiguille de la pointe jusqu'à son sommet. Faites maintenant passer le fil dans la bouche de l'enfile-aiguille et tirez le fil vers le bas à travers l'aiguille.

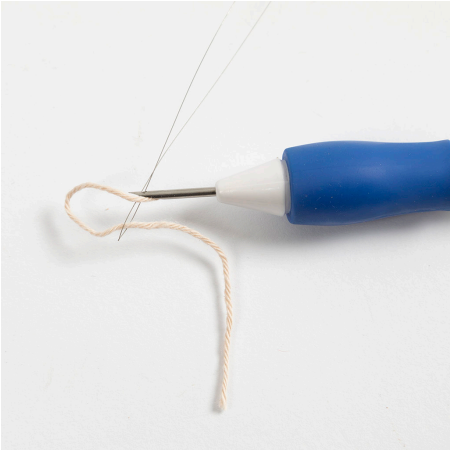

8 Introduisez l'enfile-aiguille dans le petit orifice situé à l'extrémité de l'aiguille et faites passer le fil à travers la boucle de l'enfile-aiguille. Faites maintenant passer le fil dans l'aiguille. Le fil est maintenant enfilé dans l'aiguille.

Réglez la longueur de l'aiguille à 5 (plus l'aiguille est longue, plus les boucles sont grandes)

9 Fixez le tissu de broderie au cadre de broderie. Étant donné que le motif complet ne peut pas tenir dans le cadre de broderie, commencez par chaque angle, comme illustré sur l'image.
Une fois le tissu tendu, vous pouvez commencer le tufting.

Tuftez avec une longueur de piqûre d'env. 2-3 mm, en n'oubliant pas d'enfoncer l'aiguille jusqu'en bas à chaque fois. Commencez le long du bord de chaque motif et progressez vers le centre. Important : Laissez 1,5 cm le long du côté externe du motif pour la surpiqûre de la broderie.

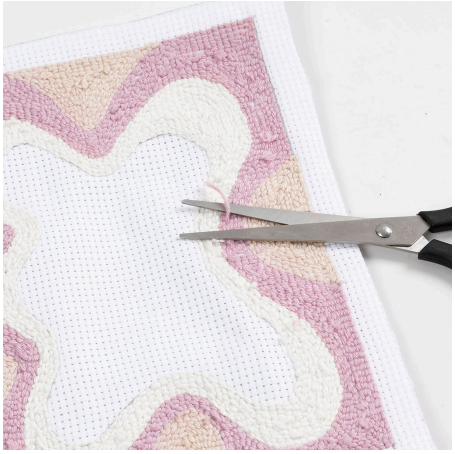

10 Une fois le motif rempli de fil, coupez les extrémités du fil.

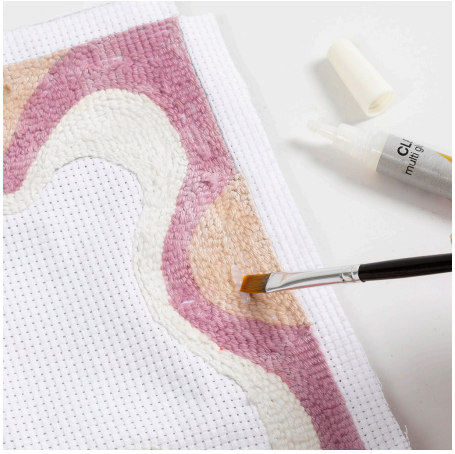

11 Fixez sur l'arrière en appliquant une quantité généreuse de colle à l'aide d'un pinceau, puis laissez sécher la colle.

12 Coupez à angle droit à chaque coin de la marge de couture. Cela garantit une belle finition lors du pliage de la marge de couture à la fin.

13 Découpez le centre de la broderie à environ 1,5 cm de la partie brodée pour la surpiqûre.

Effectuez maintenant de petites entailles dans la surpiqûre de la broderie de l'intérieur vers le bord de la broderie. Laissez un espace d'env. 1 cm entre chaque entaille sur tout le tour.

14 Pliez tous les bords et les collez-les avec une couche de colle. Laissez sécher la colle.

15 Retirez le miroir du bâti pour éviter de mettre de la colle sur le miroir. Collez la broderie sur le cadre du miroir et laissez sécher. Insérez le miroir une fois la colle sèche.

16 Pour créer un joli fini le long du bord du cadre du miroir, déposez un peu de colle au pinceau juste en dessous du bord de la broderie.

17 Appuyez légèrement sur les boucles et collez-les pour dissimuler le blanc du tissu de broderie. Votre miroir est maintenant prêt à l'emploi.

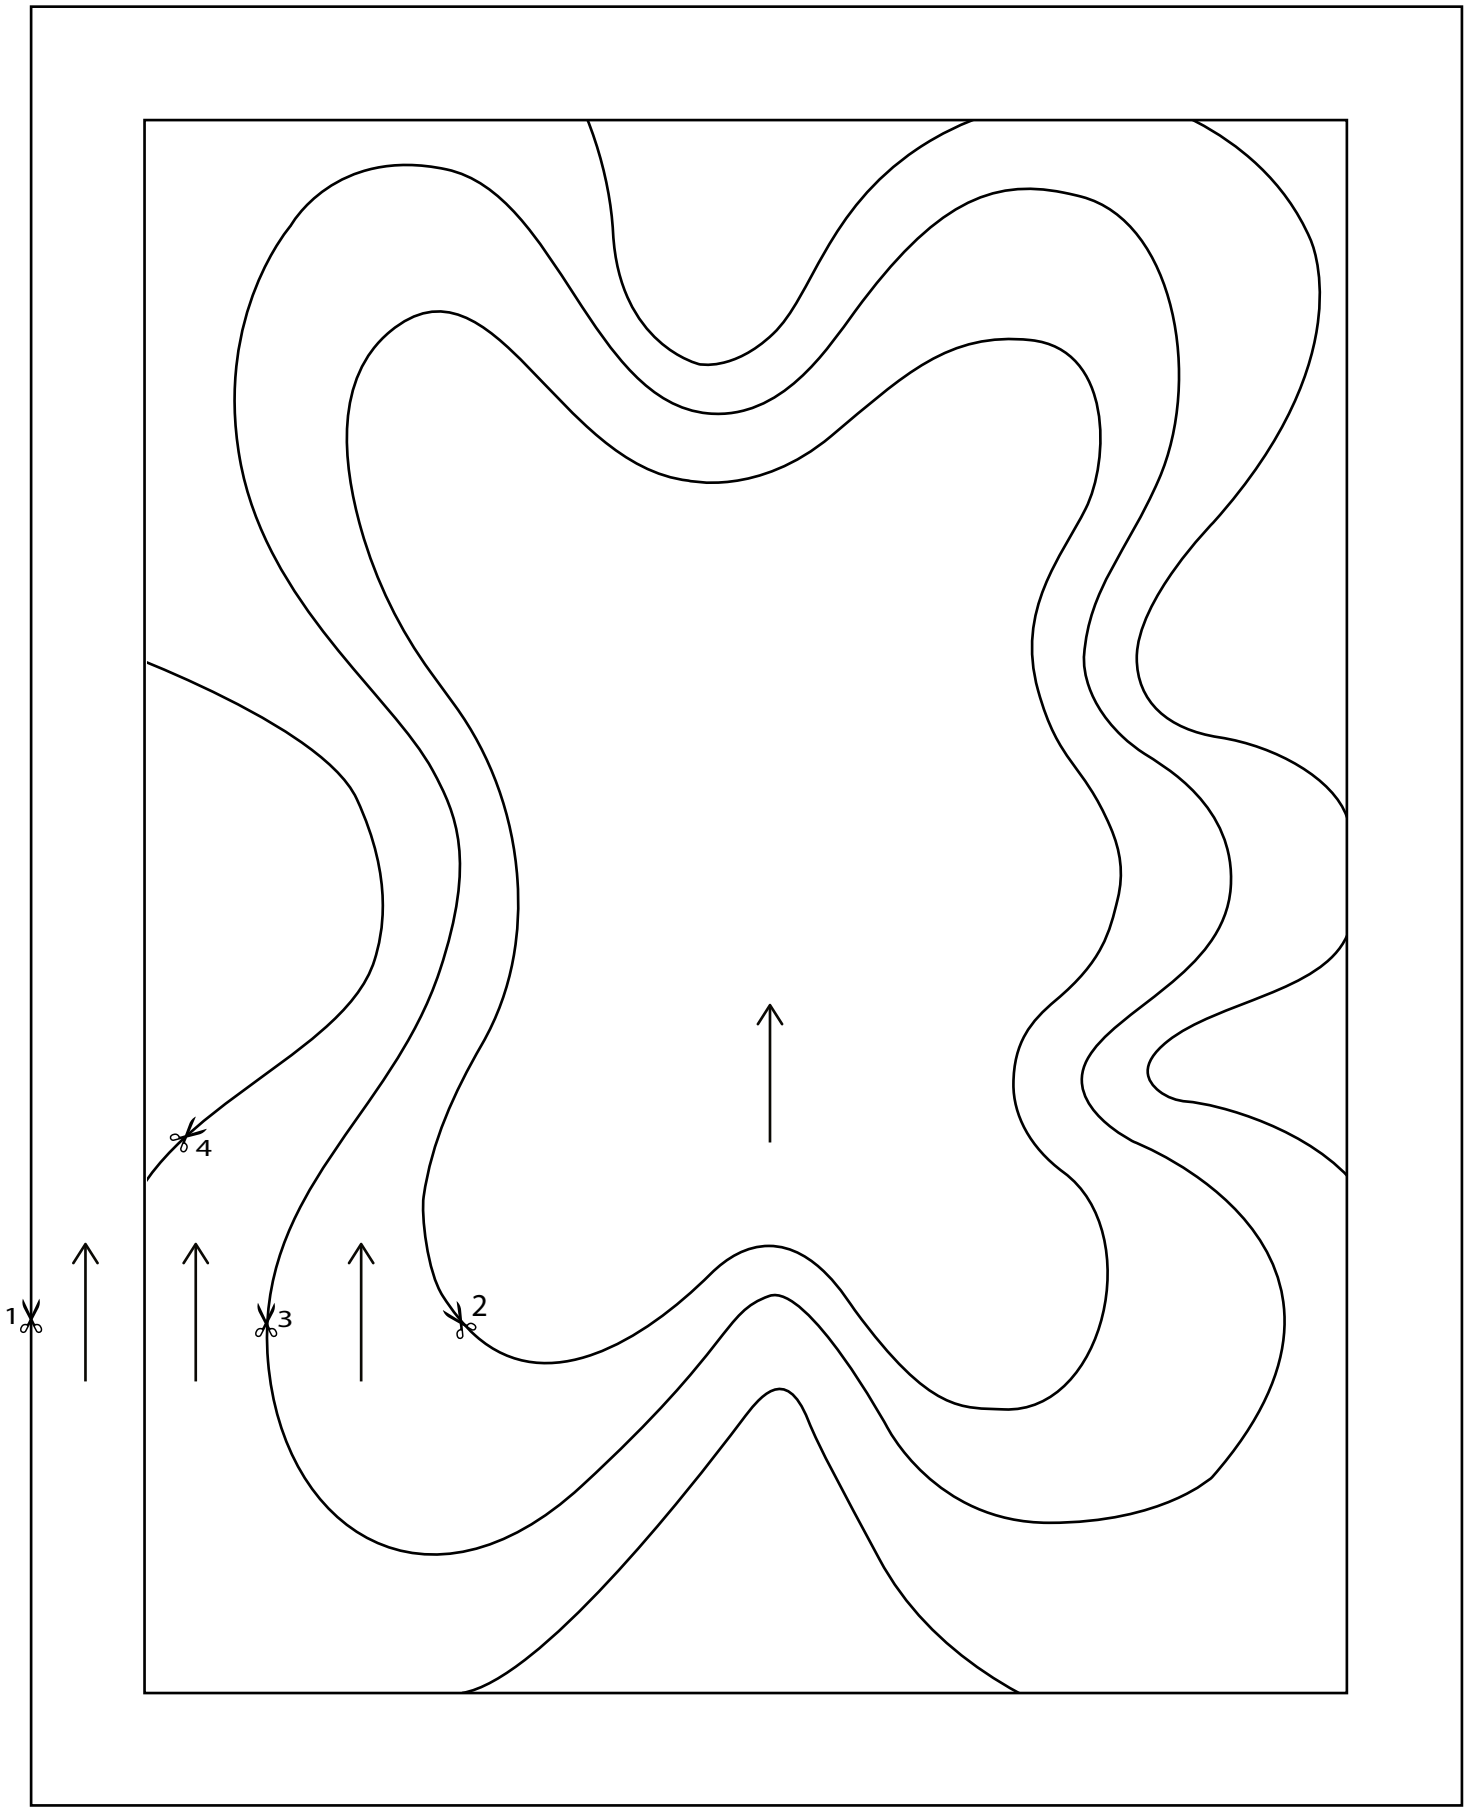
1
2
3
4