Une image tissée avec du fil de coton, de la laine et des bandes textiles

v14134

Cette décoration tissée à suspendre est faite avec de la laine, du fil de coton et de longues bandes textiles sur un métier à tisser en bois. Nous allons maintenant vous montrer comment tresser cette décoration à suspendre et comment emballer le métier.

Comment faire

1. Habillez le métier à tisser avec les fils de la chaîne. Faites un nœud sur l'extrémité du fil comme illustré ici.

2. Placez le fil avec le nœud dans la rainure du bloc inférieur du métier à tisser. Placez le bloc mobile à peu près au milieu du métier.

3. Placez les fils de la chaîne dans les rainures des blocs transversaux en haut et en bas du métier à tisser. NB: Le fil de la chaîne passe dans toutes les rainures situées dans le bloc du milieu.

4. Continuez ainsi jusqu'à ce que tout le cadre soit rempli. NB: Tressez plus de fils de chaîne si vous désirez obtenir une section tissée plus étroite.

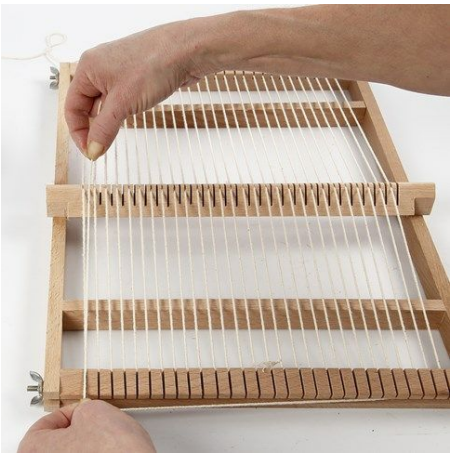

5. Tirez maintenant le fil du côté de la main droite vers la gauche et vers le haut le long du côté de la main gauche vers le bloc du milieu. Passez maintenant le fil d'avant en arrière entre les rainures vides et les blocs de bois en haut et en bas du cadre.

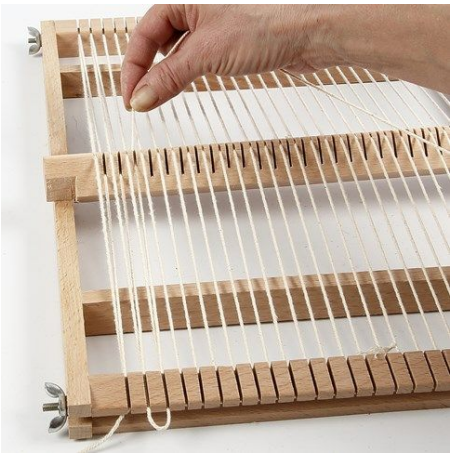

6. Continuez ainsi jusqu'à ce que le cadre soir entièrement rempli.

7. Sectionnez le fil comme montré ici.

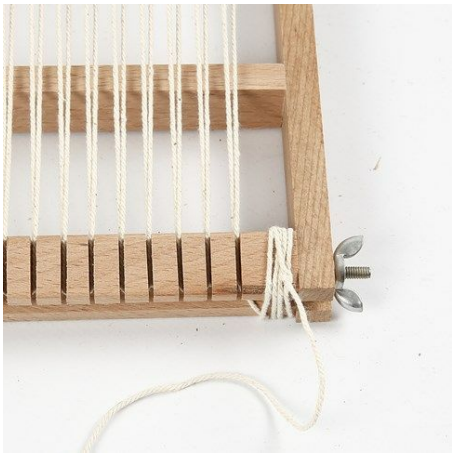

8. Enroulez le fil de chaîne à quelques reprises autour du bloc sur le métier et le fixez-le comme montré ici.

9. Desserrez les écrous papillons de chaque côté du bloc inférieur et effectuez une torsion pour serrer tous les fils de la chaîne du métier. Resserrez les écrous papillons. Le métier à tisser est maintenant prêt.

10. Tisser avec du textile: coupez de petites encoches le long d'un côté d'une pièce de tissu.

11. Déchirez le tissu au niveau de chaque encoche pour obtenir des bandes étroites.

12. Attachez les bandes ensemble à leurs extrémités.

13. Enroulez de la laine sur les navettes. Commencez maintenant le tressage. Passez la navette entre les deux couches de fils de la chaîne d'un côté à l'autre.

14. Inclinez le bloc de bois du milieu afin que les fils de la chaîne échangent de position.

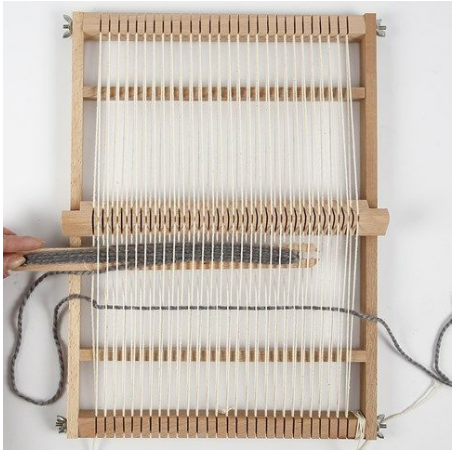

15. Replacez maintenant la navette de l'autre côté entre les fils de la chaîne.

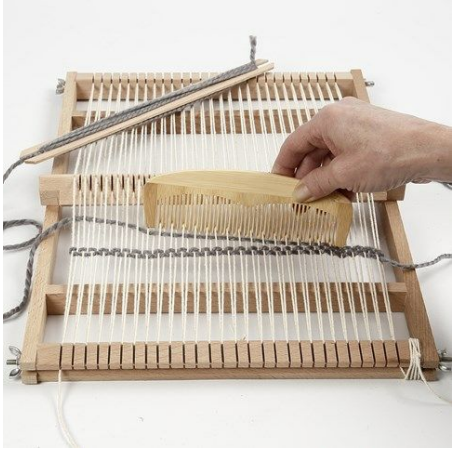

16. Utilisez un peigne pour pousser fermement la laine tressée à sa place, afin d'obtenir un tressage bien serré. Nous avons utilisé ici un peigne en bois.

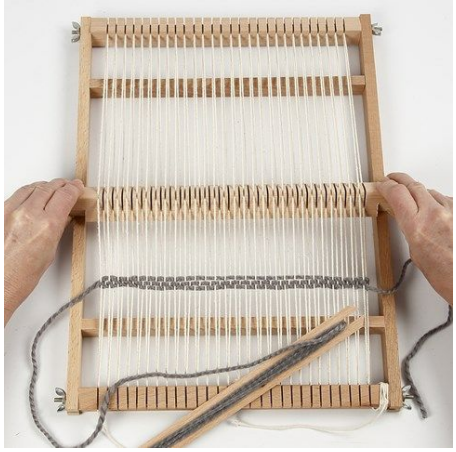

17. Inclinez à nouveau le bloc du milieu (faites ceci à chaque fois que la navette est passée dans une direction entre les fils de la chaîne).

18. NB: Si vous tressez avec de la laine cardée, vous pouvez ajouter une structure intéressante au tressage en tirant légèrement sur les fibres de la laine comme montré ici.

19. Tressage avec bandes de tissu: Plutôt que d'utiliser la navette, ce long morceau de laine cardée est passé entre les fils de la chaîne à l'aide d'une aiguille.

20. Lorsque la section tressée est terminée, attachez toutes les extrémités ensemble et fixez/cachez-les du mieux possible dans le tressage. Sectionner l'excédent des extrémités.

21. Desserrez les écrous papillons sur le bloc en bois du haut et retirez les fils de la chaîne. Répétez ce procédé avec le bloc situé en bas du métier.

22. Attachez les boucles du haut ensemble par paires avec un nœud.

23. Ouvrez les boucles du bas en les coupant pour créer des pompons puis attachez les fils ensemble par paires avec un nœud.

24. Un exemple des pompons terminés.

25. Pendez cette pièce tressée à une branche ramassée dehors.